

## TEINTE A BOIS

La **Teinte à Bois Syntilor** est idéale pour décorer vos meubles et autres boiseries au gré de vos envies. Elle s'applique sur toutes les essences de bois et accepte toutes les finitions (vernis, huile, cire, lasure, etc.).

- Tous types de bois
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes, peintures, etc.), puis poncer (abrasif grains 40,60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin grains 120. Dépoussiérez soigneusement.
- Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu ...).

2

ÉTAPE

### APPLICATION


- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Application au pinceau (de préférence souple) en 1 ou 2 couches selon la nuance de ton souhaitée.
- Étendre la teinte dans le sens des fibres du bois, en évitant toute surépaisseur.
- Essuyer le surplus avec un chiffon de coton non pelucheux.
- Laisser sécher 2h
- Appliquer la finition Syntilor de votre choix : Vernis, Cire, Lasure, Huile.

3

ÉTAPE

### ASTUCE

Il est conseillé d'égrener (papier abrasif fin grains 120-150) la première couche de finition et non la teinte à bois elle-même. Pour un rendu parfait, appliquer une couche de **Bouche Pores Syntilor** avant la finition. Proscrire l'utilisation de la laine d'acier.

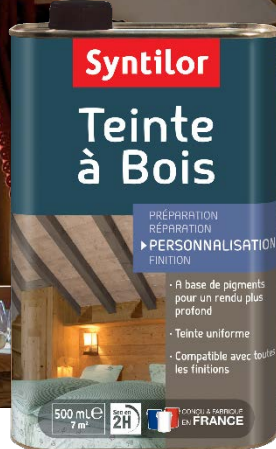

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>DENSITÉ</b>	1,00 (+/- 0,05 selon la teinte)
<b>CONSISTANCE</b>	Liquide fluide
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches : 6H
<b>RENDEMENT</b>	14 m <sup>2</sup> au litre par couche

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS

