

Syntilor



PEINTURE MULTI-SURFACES RÉNOV'SOLS®

Peinture de rénovation pour relooker et protéger durablement vos sols intérieurs. Haute résistance à l'abrasion, aux chocs, aux taches, aux rayures, à l'eau et aux produits d'entretien neutres.

- Parquets, sols stratifiés, carrelage, béton et ciment
- Spécial sols
- Spécial intérieur

PRÉPARATION

1

ÉTAPE

- **Sur carrelage** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur stratifié ou PVC** : égrener au papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur sol ciment et béton bruts ou tachés** : laver avec le **Préparateur Sol Ciment Syntilor** à l'aide d'une brosse dure. Rincer à grande eau et bien laisser sécher. Vérifier la porosité du béton (un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement. Si l'eau n'est pas absorbée, ne pas appliquer **Rénov' Sols®**).
- **Sur ciment et béton peints** : éliminer les écailles éventuelles et égrener avec un papier abrasif. Laver à l'aide d'une brosse dure avec le **Préparateur Sol Ciment Syntilor**. Rincer abondamment et bien laisser sécher
- **Sur parquets neufs** : égrener au papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Utiliser un produit de traitement si nécessaire.
- **Sur parquets anciens (vitrifiés, peints)** :
 - Sur ancienne finition en bon état : égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
 - Sur ancienne finition abîmée (usée, avec des marques, écaillée...) : poncer au papier abrasif grains 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur parquets cirés ou huilés** : poncer au papier abrasif grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant emploi.
- Appliquer au pinceau pour les bords et au rouleau pour le reste, en 2 couches bien garnies.
- Laisser sécher 2H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
- Réutilisation des locaux dans les 24 heures après la dernière couche.
- Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.

3

ÉTAPE

ENTRETIEN

- Pour l'entretien courant, utiliser le **Nettoyant Parquets Peints Syntilor**.
- Annuellement, pour reformer une couche protectrice, appliquer le **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,15 (± 0,15 selon la teinte)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur les sols carrelés des bacs de douche, les douches à l'italienne, les chapes anhydrites et lissées à l'hélicoptère, les sols en linoléum et les sols en marbre huilés ou cirés.
- Sur bois bruts exotiques ou tanniques, appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
- Les sols neufs en béton ou ciment doivent avoir séché au moins 90 jours.
- Éviter les stagnations d'eau. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.
- Sur carrelages et stratifiés, faire un test d'adhérence au préalable dans un endroit peu visible.
- Usage intérieur uniquement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le produit, une fois ouvert, doit être utilisé dans un délai inférieur à un mois. Au-delà, l'adhérence et les performances peuvent être altérées.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

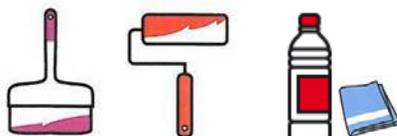

Acétone

NETTOYAGE DES OUTILS

