



PEINTURE BOIS MICROPOREUSE BIOSOURCÉE NATURE PROTECT®

Idéale pour la décoration et la protection de tous les bois extérieurs et intérieurs. La Peinture Bois Microporeuse Biosourcée* Nature Protect® contient 86% d'ingrédients naturels*, minéraux et biosourcés. La qualité des formulations de la gamme Nature Protect® est reconnue par l'AFPRAL qui recommande ce produit afin de diminuer les risques d'allergies respiratoires.

* Testé selon la norme NF EN 16640 et non issu de l'agriculture biologique

- Toutes essences de bois (dont douglas, mélèze, red cedar)
- Volets, fenêtres, portails, abris de jardin, etc.
- Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur bois sains, propres, non gras et secs.
- Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques à l'acétone.
- Comblent les fissures et trous éventuels à l'aide de la **Pâte à Bois** ou du **Rebouche Bois Syntilor**.
- Bois neufs ou anciens bruts : poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en bon état (glycéro, acrylique) : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépoussiérer. Effectuer un test d'adhérence.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en mauvais état (glycéro, acrylique) : utiliser un **Décapant Syntilor**. Poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Si le bois doit être traité, utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Pour éviter les remontées des impuretés des bois tanniques ou exotiques, utiliser une sous-couche adaptée.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Bien mélanger avant emploi.
- Application dans le sens des fibres du bois.
- En extérieur : application en 2 couches bien garnies.
- En intérieur : application en 1 couche bien garnie.
- Application au pistolet : dilution à 10% d'eau.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,05 à 1,25 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 6H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- En extérieur, s'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

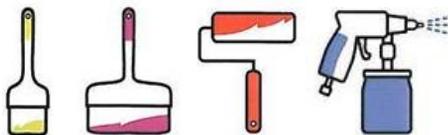

NETTOYAGE DES OUTILS

