



PEINTURE BOIS MICROPOREUSE

Idéale pour la décoration et la protection de tous les bois extérieurs et intérieurs. Sa formulation riche en résine polyuréthane confère au film protecteur une grande souplesse et une résistance maximale aux agressions climatiques, aux variations dimensionnelles du bois et aux chocs. Grâce à la technologie Séchage Express, réalisez votre chantier en seulement 1 journée !

- Toutes essences de bois (dont douglas, mélèze, red cedar)
- Volets, fenêtres, portails, abris de jardin, etc.
- Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur bois sains, propres, non gras et secs.
- Si nécessaire, dégraisser les bois exotiques à l'acétone.
- Comblers les fissures et trous éventuels à l'aide de la **Pâte à Bois** ou du **Rebouche Bois Syntilor**.
- Bois neufs ou anciens bruts : poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en bon état (glycéro, acrylique) : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépoussiérer. Effectuer un test d'adhérence.
- Bois déjà peints, lasurés ou vernis en mauvais état (glycéro, acrylique) : utiliser un **Décapant Syntilor**. Poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Si le bois doit être traité, utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Pour éviter les remontées des impuretés des bois tanniques ou exotiques, utiliser une sous-couche adaptée.

2

ÉTAPE

APPLICATION

- Bien mélanger avant emploi.
- Application dans le sens des fibres du bois.
- En extérieur : application en 2 couches bien garnies.
- En intérieur : application en 1 couche bien garnie.
- Application au pistolet : dilution à 10% d'eau.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



CARACTÉRISTIQUES & TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,05 à 1,25 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné ou brillant selon les teintes
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	 <p>La Peinture Bois Microporeuse Syntilor est certifiée uniquement pour l'extérieur.</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- En extérieur, s'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Le port d'un masque antipoussière est recommandé lors des opérations de découpe et de ponçage.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

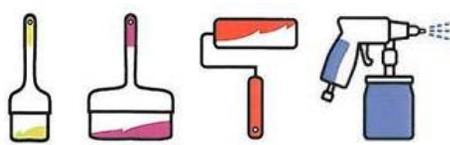

NETTOYAGE DES OUTILS

