



PEINTURE MAISON BOIS INTENSIV® PROTECT

Grâce à sa formule intégrant une résine souple et ultra performante, elle résiste aux variations dimensionnelles du bois et aux agressions climatiques les plus intenses (UV, intempéries, gel, sels marins...)

- Tous bois et bois composites
- Grandes surfaces verticales (bardages, palissades, abris de jardin, sous-toits, etc.)
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur supports propres, secs et sans trace de corps gras ou de résines (dégraisser à l'acétone les bois exotiques et résineux si nécessaire).
- **Bois neufs résineux** : poncer soigneusement avec un papier abrasif grain 80.
- **Bois composites** : poncer soigneusement avec un papier abrasif grain 80, dégraisser à l'acétone et faire un test d'adhérence.
- **Bois avec anciennes finitions non dégradées (peinture, lasure, vernis)** : nettoyer et dépolir soigneusement (papier abrasif grain 120).
- **Bois avec anciennes finitions dégradées (peinture, lasure, vernis)** : utiliser un **Décapant Syntilor**. Poncer soigneusement (papier abrasif grain 80).
- Dépoussiérer soigneusement.
- Utiliser un produit de traitement du bois adapté, si nécessaire.
- Pour éviter les remontées des impuretés des bois tanniques ou exotiques, utiliser une sous-couche adaptée.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour une protection optimale, bien appliquer la **Peinture Maison Bois Intensiv® Protect** sur les rainures, assemblages et extrémités.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer 1 couche bien garnie dans le sens des fibres du bois au rouleau (poils courts), au spalter (brosse large) ou au pinceau.
- Dans certains cas extrêmes (bois anciens, bois poreux...) et en cas d'application au pistolet (dilution à 10% d'eau), 2 couches de peinture sont préconisées. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ	1,10 à 1,25 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- En extérieur, s'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

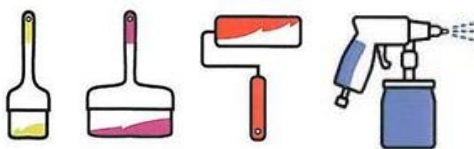

NETTOYAGE DES OUTILS

