



# Syntilor

## SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS

Constitue une véritable protection nourrissante pour les terrasses en bois tout en leur apportant une belle finition bois huilé. Imprègne la surface des bois et les protège durablement contre les agressions climatiques.

- Toutes essences de bois
- Terrasses, abords de piscine...
- Spécial extérieur

1

ÉTAPE

### PRÉPARATION

- **Bois neufs peu imprégnables (chêne, bois exotiques) ou tendres** : laisser vieillir au moins 6 mois puis nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou décaper au préalable à l'aide d'un **Décapant Syntilor**.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

#### CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

2

ÉTAPE

### APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en couches grasses et successives, sans laisser sécher le produit, jusqu'au « refus » du bois (le bois saturé ne peut plus absorber de produit).
- Essuyer l'excédent avec un chiffon de coton propre et non pelucheux.
- Si besoin, appliquer une nouvelle couche de produit pour obtenir un aspect uniforme.
- Remise en circulation de la terrasse 24H après la dernière couche.

3

ÉTAPE

### ENTRETIEN

- Appliquer régulièrement le **Saturateur Bois Extérieurs** (toujours jusqu'au « refus » du bois) pour retrouver l'aspect initial du bois saturé.
- Lorsque la nuance du bois a naturellement évolué vers le gris sous l'action des UV et des intempéries, nettoyer au préalable avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DENSITÉ (à 20°C)	0,82 (± 0,03)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 5 à 30 minutes Complet : 24H
RENDEMENT	5 à 7 m <sup>2</sup> au litre par couche
ASPECT	Mat

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur un autre saturateur.
  - S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après essuyage de la dernière couche.
  - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  - Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
  - DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- **Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés de saturateur sans les avoir rincés à l'eau.**
  - Tenir hors de portée des enfants.
  - Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
  - La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS

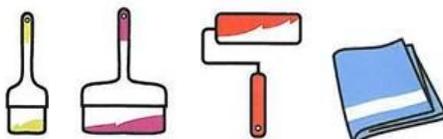

### NETTOYAGE DES OUTILS



Diluant Sans Odeur  
SYNTILOR