



VITRIFICATEUR ULTRA RÉSISTANT BIOSOURCÉ – NATURE PROTECT®

Spécialement conçu pour protéger efficacement et durablement le parquet des pièces fortement sollicitées avec un trafic intense : entrée, couloir, séjour, chambre. **Contient 78% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 26% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Parquets intérieurs, toutes essences de bois
- Compatible planchers et sols chauffants

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Parquet brut** : préparer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, ciré ou huilé** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotique, anciennement ciré ou parquet pont de bateau** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement adapté.
- Appliquer la **Sous-Couche Parquet Syntilor** avant de vitrifier, surtout si le parquet était ciré ou huilé.
- Pour obtenir la couleur de parquet de votre choix, appliquer au préalable la **Teinte Parquet Syntilor**.

ÉTAPE 2


APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau, au spalter ou au rouleau (spécial vitrification) en 3 couches bien garnies (ou en 2 couches si vous avez appliqué la **Sous-Couche Parquet Syntilor** au préalable).
- Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens de la longueur de la lame (face à la lumière).
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Remise en service de la pièce 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours (éviter les chocs, taches et nettoyage).

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Pour apporter le meilleur soin à votre parquet, utiliser le **Savon Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor Nature Protect®** pour éliminer taches et salissures.
- Pour reformer une couche protectrice et masquer les traces d'usure, utiliser 1 fois par an le **Rénovateur Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**.

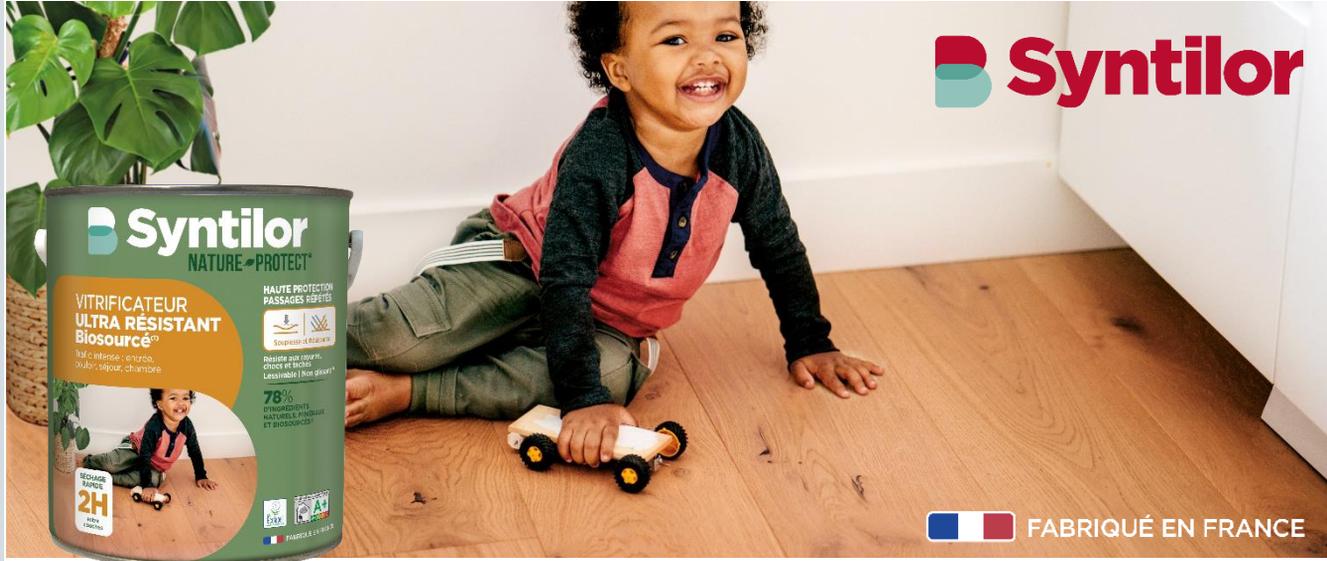

FABRIQUÉ EN FRANCE

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les aspects)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Remise en service : 24H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	10 m ² au litre par couche
ASPECT	Incolore mat, incolore satiné, chêne satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
ÉCOLABEL	 <p>EU Ecolabel: FR/044/011</p>

**PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- L'aspect laiteux en pot et lors de l'application disparaît lors du séchage.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.com
- La Déclaration Environnementale du produit a été déposée sur www.inies.fr

**OUTILS
& NETTOYAGE**

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

